

RAC-960PE/PM (V2.0) 單機型門禁控制主機

功能特色




- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 標準版提供40,000組合法權限及100,000筆事件記錄容量。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-960PM V2.0)
- 提供 128 組時間表、128 組時段表、8 組持續開門時段設定功能 (以一週規劃)。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供內建 RS-485 & TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定
- 具有門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至中控中心。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30 使用)；具假日時段設定功能，提供每年 100 組的假日時段表設定功能。(今天/次年 可由軟體匯入)
- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE® 卡讀卡功能。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

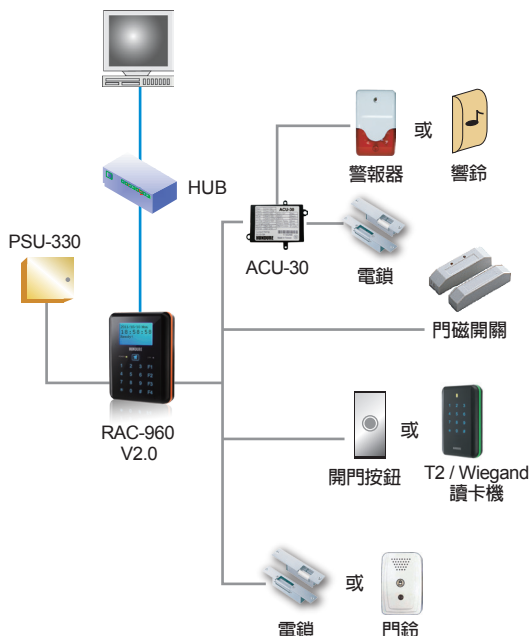

規格

型號	RAC-960PE V2.0	RAC-960PM V2.0
CPU 處理器	32 Bits	
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	8-10 公分(max)	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點 (內置)	1 組電鎖或門鈴輸出	
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖 / 警報或響鈴 可由外接的ACU-30輸出)	
合法權限	40,000 組	
事件記錄	100,000 筆	
LED 顯示器	電源 / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器	
按鍵	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
防護設計	IP 65	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	500mA. (max. 不含副讀卡機)	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485 : 9,600/19,200 bps-N-8-1, TCP/IP : 10/100 Mbps	
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)	