


PXR-12 EM 按鍵式讀卡機

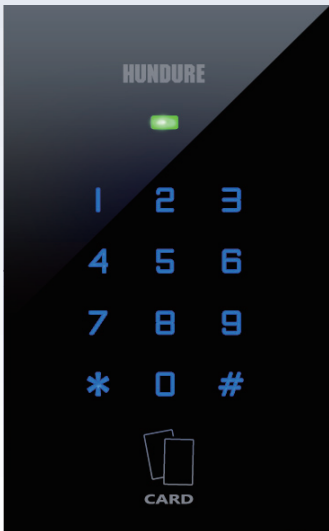

功能特色


- 提供 125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按鍵開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1
■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

PXR-12EWK

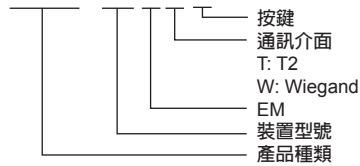

顏色：



規格

型號	PXR-12ETK	PXR-12EWK
讀卡格式	EM (125 KHz)	
讀卡距離	4 公分(max)	
通訊介面	T2	Wiegand
按鍵	12 Key (0-9, *, #)	
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)	
ID 設定	無	
傳輸速率	無	
LED 顯示器	紅/綠雙色 LED X 1 (狀態/電源)	
音頻提示	蜂鳴器	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	300mA (max)	
工作溫度	-20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積(LxWxH)(mm)	面板： 120(L) x 75(W) x 13(H)(mm) 控制盒： 70(L) x 42(W) x 24(H)(mm)	